RISCALDI LINEARI CURVI

struttura in acciaio verniciata con vernice resistente alle alte temperature, testine con corpo in acciaio e camicia in acciaio inox, tubo trasporto miscela in acciaio zincato, valvola di sicurezza e sonda rilevamento fiamma.

N. linee testine	LINEARI CURVI con **valvola esclusione** gas(40/50 mbar) ed aria (2-5 bar)	IMPIEGHI / APPLICAZIONI
2	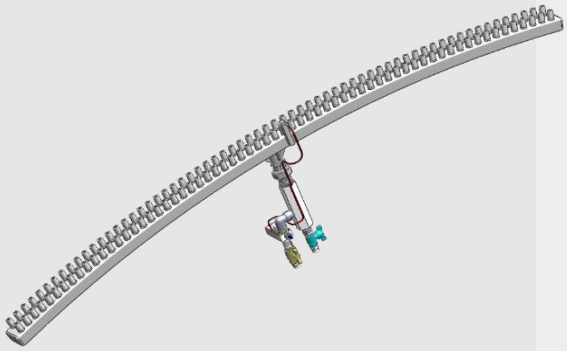 **matr. 85.6025**	**ideali per saldatura virole e componenti serbatoi, produzione tank, conformati sul diametro da riscaldare**
2	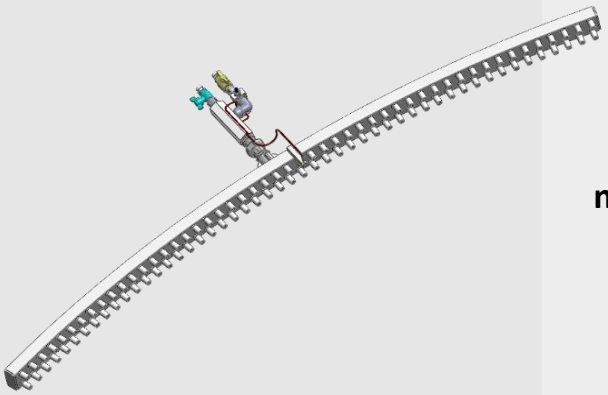 **matr. 85.6027**	



ACCESSORI: tubi flessibili, valvole non ritorno