


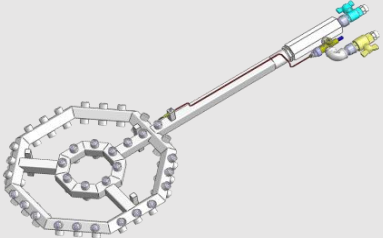
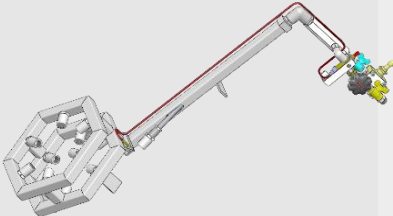
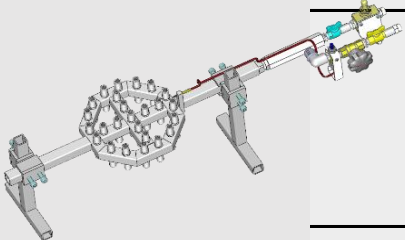
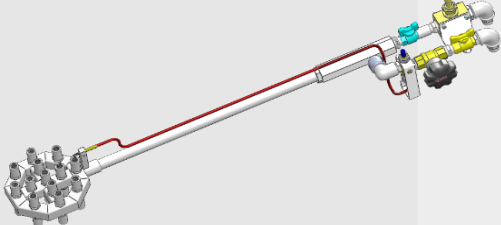


TELAI riscaldo CIRCOLARI in varie esecuzioni

struttura in acciaio verniciata con rivestimento resistente alle alte temperature, testine con corpo in acciaio e camicia in acciaio inox, tubo trasporto miscela in acciaio zincato, valvola di sicurezza e sonda rilevamento fiamma.

| | | TELAI CIRCOLARI | | |
|--|---|---|--|--|
| diametri in mm | | con valvola esclusione gas (40/50 mbar) ed | con anche regolatori di portata gas ed aria | IMPIEGHI / APPLICAZIONI |
| | |  |  | |
| |  | matr. 85.7066.2 | | preriscaldamento stampi colata fusioni circolari, preriscaldamento matrici stampaggio a caldo, preriscaldamento per forgiatura, riscaldamento per dilatazione pezzi, riscaldamento per accoppiamento pezzi meccanici |
| est.310 int. 160 |  | | matr. 85.7002 | |
| 220 |  | | matr. 85.7004 | |
| 155 |  | | matr. 85.7012 | |
| 194 |  | | matr. 85.7017 | |
| ACCESSORI: accenditore, tubi flessibili, speciale supporto mobile | | | | |

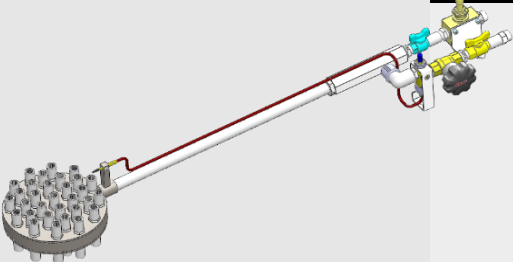